

Dual Wavelength Laser

G-DFB3500

1310nm&1550nm DFB 双波长激光器



■ 特点:

- InGaAsP/InP DFB 激光器
- 1310nm&1550nm 双波长
- 低的阈值电流
- 内置背向光监测二极管
- 单模尾纤封装
- 高稳定性输出功率

■ 应用:

- 光纤通信
- 仪器仪表

■ 性能指标:

1310nm 参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定功率	P _{out}	I _{op} = I _{th} + 20	1	1.5	-	mW
中心波长	λ	CW	1290	1310	1330	nm
光谱宽度	$\Delta \lambda$	CW	-	0.1	1	nm
边模抑制比	SMSR	P _o = 5 mW	35	40	-	dB
阈值电流	I _{th}	CW	-	6	12	mA
工作电流	I _{op}	CW	-	30	40	mA
工作电压	V _{op}	CW	-	1.1	1.5	V
上升下降时间	T _r /T _f	CW	-	0.1	0.2	ns
探测器电流	I _m	CW	0.1	0.5	0.9	mA
探测器暗电流	I _d	CW	-	-	10	nA

1550nm 参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定功率	P _{out}	I _{op} = I _{th} + 20	1	1.5	-	mW
中心波长	λ	CW	1530	1550	1570	nm
光谱宽度	$\Delta \lambda$	CW	-	0.1	1	nm
边模抑制比	SMSR	P _o = 5 mW	35	40	-	dB
阈值电流	I _{th}	CW	-	8	15	mA
工作电流	I _{op}	CW	-	30	50	mA
工作电压	V _{op}	CW	-	1.1	1.5	V
上升下降时间	T _r /T _f	CW	-	0.1	0.2	ns
探测器电流	I _m	CW	0.1	0.5	0.9	mA
探测器暗电流	I _d	CW	-	-	10	nA

武汉华奥光电科技有限公司

地址: 武汉市东湖开发区武大园路武大科技园创业楼四楼

电话: 027-59880828 87196480 87196490

Email: coc@coctech.com

<http://www.coctech.com>

传真: 027-59880829


Dual Wavelength Laser

G-DFB3500

■ 额定极限值:


参数	符号	参数值	单位
激光二极管正向电流	$I_{F(LD)}$	150	mA
激光二极管反向电压	$V_{R(LD)}$	2	V
探测器工作电流	$I_{F(PD)}$	2	mA
探测器反向电压	$V_{R(PD)}$	20	V
工作温度	T_{OP}	-40 ~ +85	°C
储存温度	T_{ST}	-40 ~ +100	°C
引线焊接温度/时间	-	240/10	°C/S

■ 外形封装尺寸:

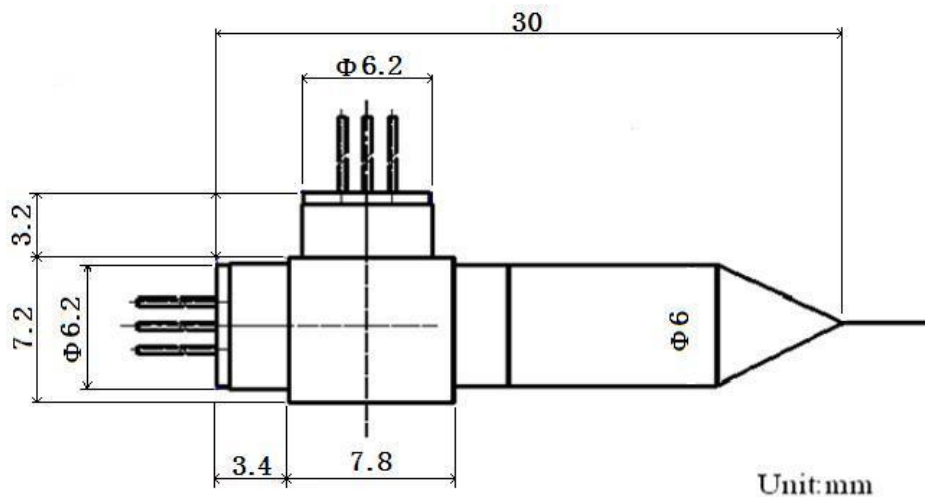

A型管脚定义

B型管脚定义

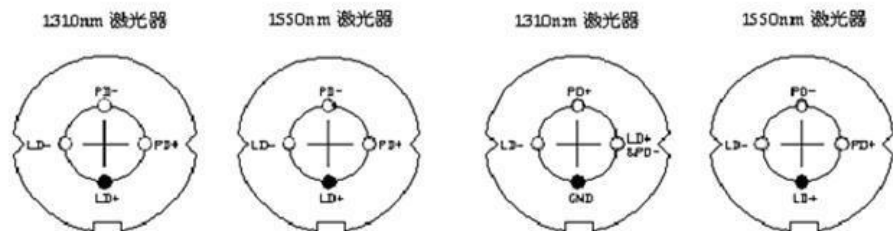

武汉华奥光电科技有限公司

地址: 武汉市东湖开发区武大园路武大科技园创业楼四楼
 电话: 027-59880828 87196480 87196490
 Email: coc@coctech.com

<http://www.coctech.com>
 传真: 027-59880829