

10G High Speed Detector

G-PD10G



- 典型应用：
 - 光纤通信

- 特点：
 - 高响应度
 - 高稳定性
 - 低暗电流
 - FC /PC单模尾纤式封装

- 性能指标：

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
响应度@1550	R	Vr= 0V	0.8	0.85	-	A/W
暗电流	I _d	Vr= -5V	-	0.1	1.0	nA
工作波长	λ	-	1100	-	1650	nm
带宽	f _c	-	-	10	-	GHz
引线焊接温度/时间	-	-	-	260/10	-	°C/S
工作温度	T _{op}	-	-20	-	+70	°C
存储温度	T _{st}	-	-40	-	+85	°C

武汉华奥光电科技有限公司

地址：武汉市东湖开发区武大园路武大科技园创业楼四楼
电话：027-59880828 87196480 87196490
Email：coc@coctech.com

<http://www.coctech.com>
传真：027-59880829


10G High Speed Detector

G-PD10G

■ 管腿定义:

1	Anode (N)
2	Case ground (P)
3	NC
4	RF signal out

■ 外形封装尺寸:

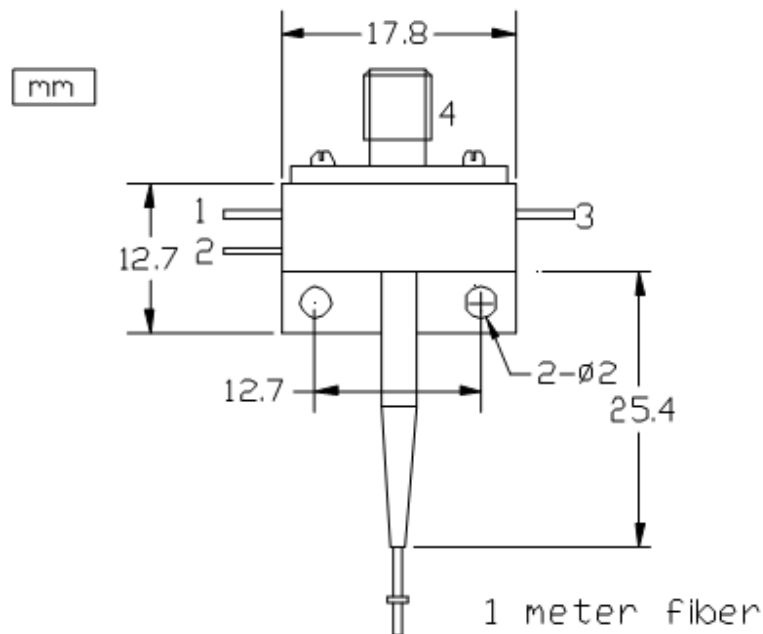

武汉华奥光电科技有限公司

地址: 武汉市东湖开发区武大园路武大科技园创业楼四楼
电话: 027-59880828 87196480 87196490
Email: coc@coctech.com

<http://www.coctech.com>
传真: 027-59880829